


A22 Органы управления радиоприемником

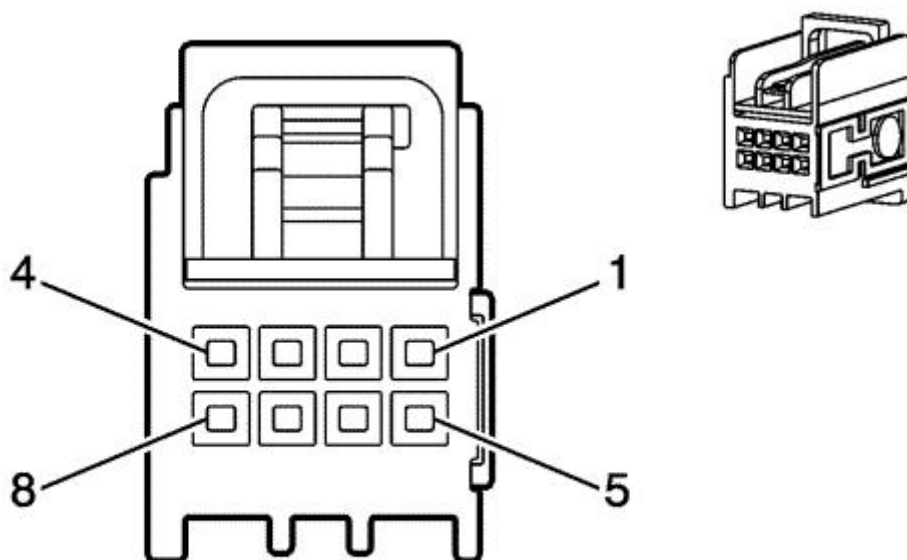

Информация о детали разъема

- Жгут проводов: Приборная панель
- OEM: --
- Техническое обслуживание: --
- Наименование: 8-контактная розетка, внутренняя часть (чёрный)

Информация о детали контакта

- Контакты: --
- Заделанный контакт: Обслуживается узел разъёма
- Инструмент для разблокирования: 12094429
- Щуп диагностической проверки: J-35616-64B (L-BU)

A22 Органы управления радиоприемником

| Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|-------|-------------------|------|--|
| | 0,75 RD/VT | 3140 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (General Motors "Шанхай" WVGA UDK/UDN) |
| 1 | 0,75 RD/VT | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
| | 0,75 RD/VT | 3140 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (General Motors "Европа" QVGA UDR/UDK) |
| 2 | 0.35 GY | 967 | - |
| 3 | 0.35 GY | 968 | - |
| | 0.75 GY | 937 | - (General Motors "Шанхай" WVGA UDK/UDN) |
| 4 | 0.75 GY | 937 | - |
| | 0.75 GY | 937 | (General Motors "Европа" QVGA UDR/UDK) |
| 5 | 0.75 BK | 1750 | Заземление |
| 6 | 0,35 БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 7460 | Интегрированный экран последовательной передачи данных центральной консоли |
| 7 | 0,35 D-GN/VT | 7458 | Центральная последовательная передача данных центральной консоли – высокий |
| 8 | 0.35 YE | 7459 | Интегрированная последовательная передача данных центральной консоли – низкий |

